

## МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

# DML/HY - DML/HY/VT

Лесной мульчер с ротором с фиксированными зубьями для экскаваторов.

DML/HY является самой компактной моделью профессиональных лесных мульчеров с фиксированными молотками для экскаваторов среди представленных на рынке и способна выполнять самый широкий спектр задач. Автоматически регулируемый гидромотор «VT» позволяет избежать настраивания или модификации гидравлической

системы экскаватора, служащего базовой машиной. Два щитка с механической или гидравлической регулировкой (по дополнительному заказу) позволяют мульчировать как деревья (с помощью открытия переднего щитка), так и тонкий и волокнистый материал, не требующий предварительной валки (с помощью открытия заднего щитка).




50-200 л/мин



Ø 12 см макс.



5-13 тн

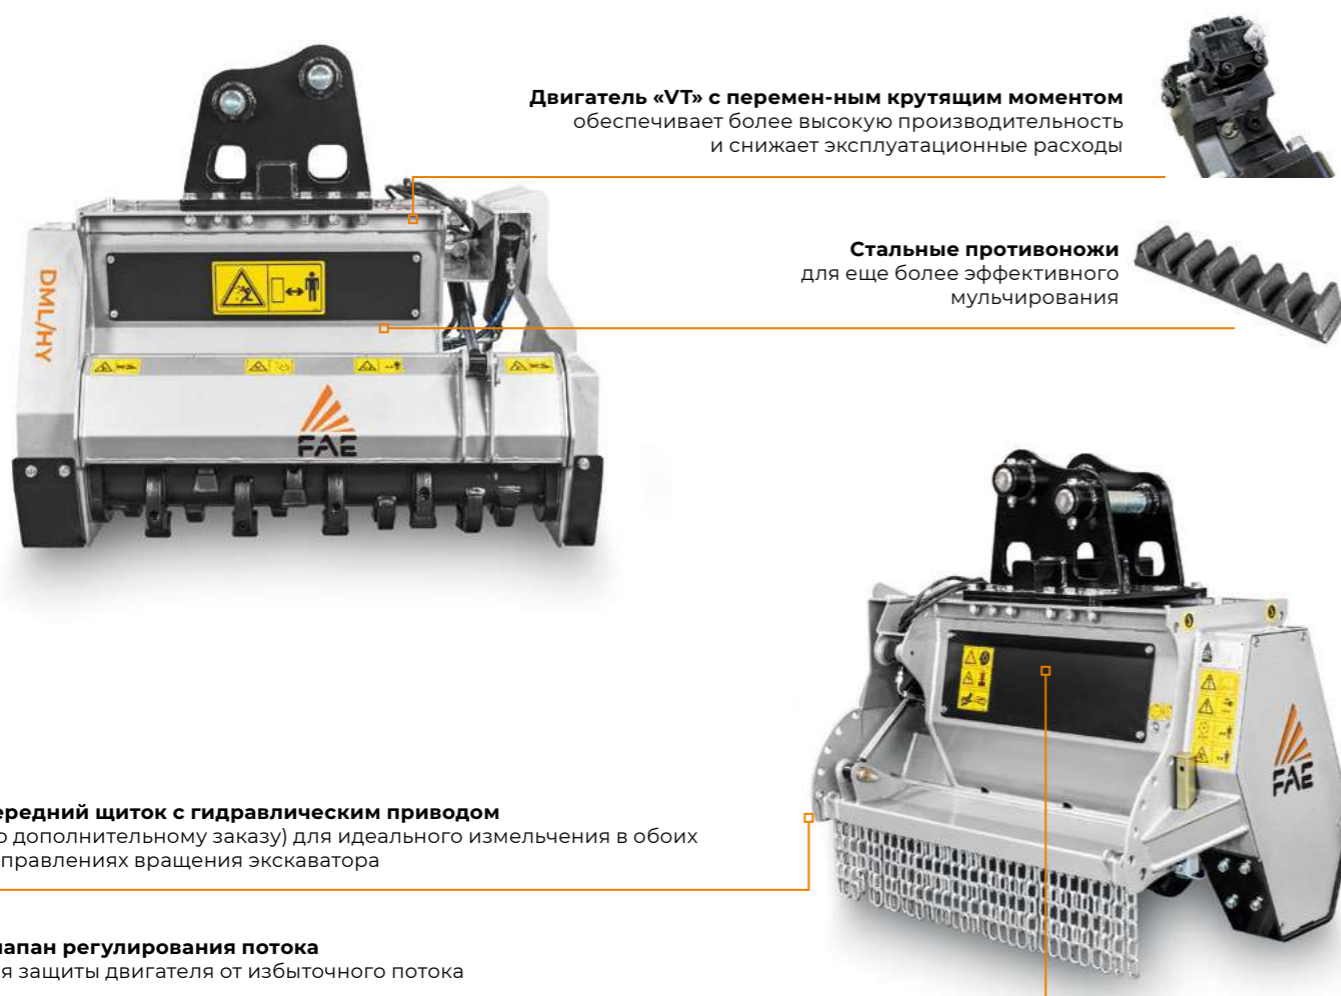

**Двигатель «VT» с переменным крутящим моментом** обеспечивает более высокую производительность и снижает эксплуатационные расходы

**Стальные противножи** для еще более эффективного мульчирования

**Передний щиток с гидравлическим приводом** (по дополнительному заказу) для идеального измельчения в обоих направлениях вращения экскаватора

**Клапан регулирования потока** для защиты двигателя от избыточного потока


## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**Адаптивная крепежная плита с проушинами под пальцы**



**Отводящий клапан для регулирования работы цилиндров** и открытия/закрытия гидравлического щитка



**Двигатель с изменяемым крутящим моментом (режим «VT»)** специальная регулировка двигателя для получения максимальной производительности любой гидравлической системы



**Адаптивная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой**

### СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см <sup>3</sup> с предохранительным и антикавитационным клапаном (50-124 л/мин) (DML/HY)	Перегородка для гидравлических соединений
Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим моментом 55/38 см <sup>3</sup> (80-135 л/мин) (DML/HY/VT)	Механически регулируемый передний щиток
Клапан регулирования потока	Механически регулируемый задний щиток
Предохранительным и антикавитационным клапаном	Защитные цепи
Герметичный корпус с защитой от пыли	Опорная подножка
Интегрированный с рамой двигатель	Приварные противножи
Трансмиссия с (приводными) ремнями	

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см <sup>3</sup> с предохранительным и антикавитационным клапаном (105-200 л/мин) (DML/HY)	Передний щиток с гидравлическим приводом
Гидромотор со специальными настройками	Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами
Отводящий клапан	Адаптивная крепежная плита с проушинами под пальцы и опорой
Задний щиток с гидравлическим приводом	Различные зубья

МОДЕЛЬ	DML/HY 75	DML/HY 100	DML/HY 125	DML/HY/VT 75*	DML/HY/VT 100*	DML/HY/VT 125*
<b>Интенсивность потока</b> (л/мин)	50-124	50-124	50-124	80-135	80-135	80-135
<b>Давление</b> (бар)	180-250	180-250	180-250	180-350	180-350	180-350
<b>Вес экскаватора</b> (тн)	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13	5-13
<b>Рабочая ширина</b> (мм)	800	1000	1240	800	1000	1240
<b>Масса</b> (кг)	415	445	515	420	450	520
<b>Диаметр ротора</b> (мм)	300	300	300	300	300	300
<b>Макс. диаметр измельчаемого материала</b> (мм)	120	120	120	120	120	120
<b>Кол-во/тип зубьев E</b>	20	24	30	20	24	30

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления. \*Гидромотор переменного рабочего объема



**НОЖ E**  
(стандарт)



**НОЖ E/HD**  
(опция)