

МУЛЬЧЕР

UML/ST - FML/ST

Мульчеры с фиксированными зубьями или подвижными молотками для тракторов.

Мульчеры UML/ST и FML/ST спроектированы и созданы для эксплуатации на тракторах и транспортных средствах с низким механическим отбором мощности, 50-110 Л.С., чтобы выполнять все операции по измельчению кустарников, сучьев и стволов деревьев диаметром не более 20 см.


Мульчер UML/ST укомплектован ротором с фиксированными зубьями, для которых можно выбрать ножи, зубья с резаками из материала Widia® или высокопрочные зубья, предназначенные для каменистых грунтов, а мульчер FML/ST укомплектован ротором с подвижными молотками.



50-110 Л.С.



Ø 20 см макс.

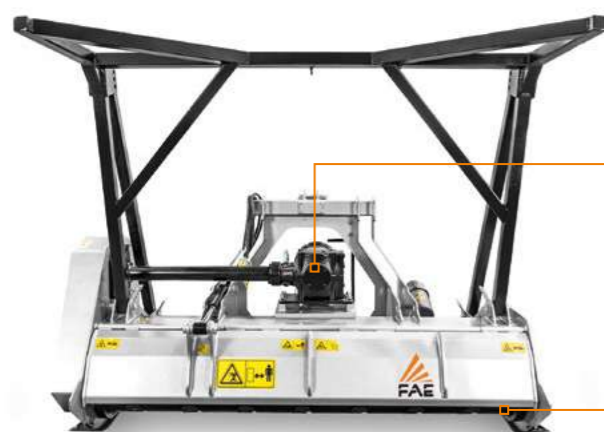

Двустороннее крепление
(по дополнительному заказу)




Ротор с подвижными
(FMM для FML/ST) или
с фиксированными
(с/з для UML/ST) молотками




Механическая толкающая рама
(по дополнительному заказу)



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



Выбор трансмиссии
540 или 1000 об/мин



Гидроцилиндр
верхней тяги



Механическая
толкающая рама
(по дополнительному заказу)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток	Карданный вал без защитной муфты (FML/ST)
Двойной ряд защитных цепей	Карданный вал с защитной муфтой (UML/ST)
Ременной привод	Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из ковanej стали) (UML/ST)
Редуктор с муфтой свободного хода	Противоножи из штампованной стали (приварены)
Возможность выбора редуктора под 540 / 1000 об./мин.	Регулируемые опорные салазки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переднее крепление	Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления
Удлинитель трехточечного крепления	Салазки для заглабления (UML/ST)
Возможность установки на ротор опционных зубьев (UML/ST)	Механически регулируемая толкающая рама

МОДЕЛЬ	UML/ST 125	UML/ST 150	UML/ST 175	UML/ST 200	FML/ST 125	FML/ST 150	FML/ST 175	FML/ST 200
Трактор (Л.С.)	50-100	60-110	70-110	80-110	50-100	60-110	70-110	80-110
Отбор мощности (об/мин)	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000
Рабочая ширина (мм)	1342	1582	1822	2062	1340	1580	1820	2060
Общая ширина (мм)	1632	1872	2112	2352	1630	1840	2080	2380
Масса (кг)	840	930	1060	1190	820	890	950	1020
Диаметр ротора (мм)	425	425	425	425	425	425	425	425
Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	200	200	200	200	200	200	200	200
Кол-во/тип зубьев C/з+C/з/SS	26+2	32+2	36+2	42+2	-	-	-	-
тип I+C/з/SS	36+2	42+2	50+2	58+2	-	-	-	-
Кол-во/тип зубьев FMM	-	-	-	-	20	24	28	32

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

РОТОР ТИПЕ С



С/З
(стандарт)



С/З/HD
(опция)



НОЖ ВL
(опция - требуется
адаптер)



К/З
(опция)

РОТОР ТИПЕ I



I
(опция)



С/з/SS
(боковой очищающий)



МОЛОТОК FMM
(стандарт)